

Colorland

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION • MOTOCULTURE • NETTOYAGE INDUSTRIEL • AIRLESS
ÉCHAFAUDAGE • GROUPE ÉLECTROGÈNE • REMORQUE • BTP • ARROSAGE • PIÈCES DÉTACHÉES



HONDA

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

SUR VOS CHANTIERS

www.colorland.fr



LA FORCE DES MARQUES

Nous sélectionnons parmi les marques les produits incontournables, triés sur le volet, pour faire fonctionner votre activité professionnelle en toute sérénité.

HONDA Kawasaki



Dépannage et Livraison



DES PIÈCES D'ORIGINES EN STOCK

3 MAGASINS 3 ATELIERS



ZI JARRY



ZI LÉZARDE



ZI COLLERY EST



SOMMAIRE



- AUTOPORTÉES
- TONDEUSES, RAMPES ET ACCESSOIRES MOTOCLTURE
- GAMME HONDA MOTOCLTURE
- MICRO-TRACTEURS FIELDTRACK ET ACCESSOIRES
- BROYEUR, FAUCHAGE HAUTES HERBES, DÉBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEURS



- TRONÇONNEUSES & LUBRIFIANTS MINERVA
- MATÉRIEL BTP, REMORQUES ROUTIÈRES
- PISTOLET DE PEINTURES - AIRLESS PLATEFORMES & ÉCHAFAUDAGES
- NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ÉLECTRIQUES & THERMIQUES
- NETTOYAGE INDUSTRIEL & ASPIRATEUR



- MOTOPOMPES, SURPRESSEURS, OUTILLAGES DIVERS
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- SOLUTIONS DE PEINTURES & D'ÉTANCHÉITÉ
- LOCATION DE MATÉRIELS
- CONTACTS MAGASINS

LA FORCE DU CHOIX

RAMASSAGE ARRIÈRE + MULCHING



PA135C72H Moteur STIGA 7050 352cc transmission hydrostatique, éjection arrière, bac 170 litres, mono lame coupe 72cm, embrayage manuel, siège confort, mulching

STIGA

PA160C84H Moteur STIGA 7750 452cc transmission hydrostatique éjection arrière bac 240 litres, 2 lames coupe 84cm, embrayage électromagnétique des lames, siège confort, mulching

STIGA

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



PL1098C Moteur STIGA 7050 352cc transmission mécanique 5AV +1 AR éjection latérale coupe 98cm embrayage électromagnétique des lames, siège confort, crochet d'attelage, mulching

STIGA

PL1098HC Moteur STIGA 7050 452cc transmission hydrostatique éjection latérale coupe 98cm embrayage électromagnétique des lames, siège confort, crochet d'attelage, mulching

STIGA



STIGA

PA165C92H Moteur STIGA ST500 452cc transmission hydrostatique éjection arrière bac 290 litres, 2 lames coupe 92cm, embrayage électromagnétique des lames, siège confort, chargeur de batterie, mulching

PA165C98H Moteur STIGA ST17 BI-CYLINDRE 542cc transmission hydrostatique éjection arrière bac 240 litres, 2 lames coupe 98cm, embrayage électromagnétique des lames, siège confort, chargeur de batterie, mulching

STIGA

Kawasaki

PA165K892H Moteur KAWASAKI FS 481 V BI-CYLINDRE 603cc transmission hydrostatique éjection arrière bac 260 litres, 2 lames coupe 92cm, embrayage électromagnétique des lames, siège confort, chargeur de batterie, mulching



STIGA

PL2108HB Moteur STIGA 17 BI-CYLINDRE 542cc transmission hydrostatique éjection latérale coupe 108cm embrayage électromagnétique des lames, siège confort, crochet d'attelage, mulching

PL2108HKT Moteur KAWASAKI FS 481 V BI-CYLINDRE 603cc transmission hydrostatique éjection latérale coupe 108cm embrayage électromagnétique des lames, siège confort, crochet d'attelage, mulching

Kawasaki

Parole de PRO : l'éjection latérale évite le ramassage de l'herbe, avec l'obturateur "MULCHING" vous compostez les déchets de tonte directement sur la pelouse.

LA FORCE DE L'INNOVATION

TONDEUSE ÉLECTRIQUE À BATTERIE & THERMIQUE

S.A.V.
DANS NOTRE
ATELIER



ÉLECTRIQUE
BATTERIE

PM46TLI tondeuse électrique tractée à batterie
bac de ramassage 55 litres, carter acier, coupe 46cm
hauteur de coupe 6 positions de 25 à 75 mm
lithium 48V - 4 Amp



HONDA

PM554 THX tondeuse tractée, moteur thermique
Honda GCVX 170cc, bac de ramassage 70 litres
carter acier 4X1, coupe 55cm, hauteur de coupe 5 positions
centralisées variateur de vitesse, roues sur roulements à billes,
mulching.



HONDA

PM508 THX tondeuse tractée, moteur thermique
Honda GCVX de 145cc, bac de ramassage 70 litres
carter acier 4X1, coupe 50cm, hauteur de coupe 5
positions centralisées variateur de vitesse, roues sur
roulements à billes, mulching.



PM508 TC moteur thermique
R5 140cc coupe 50cm, carter
acier, réglable hauteur 5 positions
centralisées, traction des roues
arrières, bac de ramassage
70 litres

Parole de PRO : nouveaux moteurs conformes aux
normes européennes contre le bruit et la pollution

L'AVALEUR DE HAUTES HERBES



POUR TERRAIN DIFFICILE ET EN PENTE
TRÈS PERFORMANT EN HAUTES HERBES



RALF 92 EXISTE EN : **2X4**

4X4
OFF ROAD



Colombis
MOTEUR
BI-CYLINDRES

RALF 92 K tracteur tondeuse débroussailluse pour terrain difficile et en pente, moteur Briggs & Stratton Bicylindre 627cc Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 92 cm Hauteur de coupe de 50 à 100 mm Embayage de lame électromagnétique Plateau mulching Différentiel avec blocage.
Compteur horaire Phares avant Système de sécurité : Arceau de sécurité, pare-chocs AV / AR et protections latérales

ISEKI

Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI, l'entreprise japonaise ISEKI fabrique des moteurs et des machines destinés à l'agriculture et aux espaces verts.

ISEKI SXG323+
AUTOPORTÉE DIESEL 3 CYLINDRES
 cylindrée : 1123 cm³ puissance : 21 CV
 type : Diesel, 3 cylindres
 démarrage électrique
 carter acier avec renforts
 hauteur de coupe : 25 à 90 mm
 largeur de coupe : 122 cm
 poids avec bac au sol et plateau : 735 Kg
 2 roues motrices
 bac de ramassage berrage au sol
 par commande hydraulique
 capacité du bac : 550 litres



LE MUST DU PRO



POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V

RAMASSAGE PERFORMANT

Plateau deux lames contre-rotatives, transmission mécanique

Large canal d'éjection

Bac très bien ventilé et de grande capacité

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSIEU EN FONTE

Direction assistée précise et souple

NOUVELLE FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE

NOUVEAU PLATEAU DE COUPE SXG122C

LAMES INDEXÉES

NOUVEAU BAC DE RAMASSAGE SXG216+

CANAL D'ÉJECTION XXL

Machine équipée du **NOUVEAU MOTEUR STAGE V** ISEKI

ACCESSOIRES AUTOPORTÉE



MAJAR
 FABRIQUE EN FRANCE
RA340 remorque pour autoportée
 Dim. 110x80xH.30 cm
 roues diam. 40cm charge utile 340 Kg



CLIFLIFT lève autoportée capacité maximum de levage 300 Kg



BALAI RAMASSEUR pour autoportée largeur 96 cm bac 340 litres



CLIFLIFT MAGNUM lève autoportée capacité maximum de levage 500 Kg

Benne :

Longueur : 114 m

Largeur : 80 m

Hauteur : 30 cm

Volume : 0,397 m³



REMORQUE BENNE XBIPT250 pour autoportée capacité maximum de charge 250 Kg roues gonflables peut être transformée en brouette poussée

Parole de PRO : nettoyez le carter de votre autoportée pour allonger sa durée de vie

UNE RAMPE POUR CHAQUE UTILISATION



TOUTES LES RAMPES SONT VENDUES PAR PAIRE ne peuvent être vendues à l'unité



charge max 450 kg
 Dim. 227x29x5cm
 Hauteur max 68cm

RAMPES ALU PLIANTES réf : 686740



charge max 400 kg
 Dim. 200x21,5x4cm
 Hauteur max 60cm

RAMPES ALU COURBÉES réf : 686656



charge max de 1360 kg à 1600 kg
 Dim. 250x31cm

RAMPES ALU RENFORCÉES réf : 686656A

Colorland

L'UNIVERS MOTOCULTURE HONDA

S.A.V.
DANS NOTRE
ATELIER

NOTRE SÉLECTION PROFESSIONNELLE



AUTOPORTÉE HONDA HF 2625 HTE
Moteur HONDA GXV 290 290 cm³
coupe : 122 cm hauteur réglable - 7
positions de 30 à 90 mm transmission
hydrostatique système de maintien de
la vitesse embroyage système des lames electro-
magnétique carter en acier traité à double
lamen synchronisées bac de ramassage
de 350 litres volée au bac électrique
système spillflow (4 étapes de ramassage)
siège Comfort avec accoudoir Mulching
intégral via système Versamow
poids : 270 kg

AUTOPORTÉE HONDA HF 2417 HME transmission hydrostatique
embroyage des lames électromagnétique carter acier traité à double lamen
synchronisées coupe 102 cm bac ramassage 300 litres moteur GXV 530
4 temps OHC V-twin 530 cm³ 13,3 CV 7 hauteurs de coupe de 30 à 90mm
système spillflow (4 étapes de ramassage) Mulching intégral via système
Versamow poids 228 kg

AUTOPORTÉE HONDA HF 2317 HME transmission hydrostatique variable
carter double lames Coupe 92 cm bac ramassage 280 litres moteur GXV 530
4 temps OHC V-twin 7 hauteurs de coupe

AUTOPORTÉE HONDA - RIDER - HONDA HF 1211 HE
moteur HONDA GXV 340 337 cm³ puissance : 9 cv largeur de
coupe : 71 cm hauteur de coupe réglable : 7 positions poids 167 kg
transmission Hydrostatique autoportée très maniable équipée d'un bac
de ramassage de 170 litres



CHOISIR VOTRE
TONDEUSE THERMIQUE
HONDA

HONDA

Comment choisir sa tondeuse ?

À QUOI RESSEMBLE VOTRE JARDIN ?

La complexité de votre jardin et le degré de confort que vous en attendez conditionnent les
fonctions qui détermineront le choix des caractéristiques de votre tondeuse à gazon. Les
modèles de tondeuses Honda se distinguent en plusieurs versions afin de répondre à tous vos
besoins.

QUELLE LARGEUR DE COUPE ?

Un des critères de choix les plus importants est la largeur de coupe de votre tondeuse
thermique. Elle varie entre 41 cm et 53 cm. La largeur de coupe des tondeuses thermiques
se situe déterminée par la surface de votre jardin.

Largeur de coupe	Surface de coupe	Surface de coupe	Surface de coupe
41 cm	1,70 m ²	1,70 m ²	1,70 m ²
43 cm	1,85 m ²	1,85 m ²	1,85 m ²
45 cm	2,00 m ²	2,00 m ²	2,00 m ²
47 cm	2,15 m ²	2,15 m ²	2,15 m ²
49 cm	2,30 m ²	2,30 m ²	2,30 m ²
51 cm	2,45 m ²	2,45 m ²	2,45 m ²
53 cm	2,60 m ²	2,60 m ²	2,60 m ²

Une fois vous avez choisi le degré de confort de 41 cm à 45 cm pour des surfaces
en dessous de 1 700 m² et de 47 cm à 53 cm pour des surfaces supérieures à 1 700 m².

TONDEUSE HONDA HRG 466 SKEP tondeuse tractée avantement par transmission
tractée équipée d'un moteur Honda 4 temps GXVx 145 cm³ à essence (Nouveau moteur)
carter de coupe de 46 cm 6 positions de coupes réglables par l'essieu
Hauteur de coupe de la tondeuse : de 20 à 74 mm Bac 50 l Mulching Versamow®
affecteur de mulching intégré

TONDEUSE HONDA HRG 416 SKEH tondeuse tractée avantement par transmission tractée
équipée d'un moteur Honda 4 temps GXVx 145 cm³ à essence (Nouveau moteur)
carter de coupe de 41 cm 6 positions de coupes réglables par l'essieu
Hauteur de coupe de la tondeuse : de 19 à 73 mm Bac 50 l

TONDEUSE HONDA HRN 536 VYEA nouveau châssis et bac de ramassage
coupe 53 cm carter acier Moteur 4 temps Honda 160 cm³ Transmission variable Mulching
Backstop inclus Bac 72 l

ENTRETIEN DANS NOS ATELIERS - PIÈCES D'ORIGINES

HONDA

Parole de PRO : le moteur 4 temps est moins bruyant et évite la fumée d'huile dans l'échappement

DÉBROUSILLEUSE HONDA UMK435
moteur GX 35 4 temps 35 cm³ guidon asymétrique
Site Top & Go

DÉBROUSILLEUSE HONDA UMK450E
moteur GX 50 4 temps 43 cm³ guidon asymétrique pour un guidage parfait sans effort

DÉBROUSILLEUSE HONDA UMS425
moteur GX 251 4 temps OHC 25 cm³ arbre caudal programmé amovible Site en nylon Top & go!

SOUFFLEUR HONDA H18
25 EWT Puissant souffleur de 25 cm³ avec régulateur de vitesse et débit d'air variable.
moteur GX251 4 temps OHC Volume de l'air 600m³/h. Vitesse de l'air 70 m/sec.

DÉBROUSILLEUSE À DOS HONDA UMR432T
moteur GX 35 4 temps 35 cm³ poignée ronde ergonomique transmission flexible chassis spécial confort anti-vibration

MICROBINEUSE HONDA FF200 largeur de travail 61,5cm puissance 4800tr/min 1 vitesse de travail disques protégés-plants

MICROBINEUSE HONDA FG320 largeur de travail 80cm 1 vitesse AV et 1 vitesse AR de travail disques protégés-plants moteur 4 temps essence sans plomb

MOTOCULTEUR HONDA FF300 GVV 57 57 cm³ Équipé de 4 lames rotatives largeur de travail : 29/45 cm vitesse 3 avant et 1 arrière moteur 4 temps essence sans plomb débrayage différentiel

MOTOCULTEUR HONDA FF500 largeur de travail 36/55cm 3 vitesses AV et 1 vitesse AR de travail 4 lames contre-rotatives guidon de sécurité débrayage différentiel roue de transport moteur 4 temps GCV 100 4.6 cv fonctionnant à l'essence sans plomb

MOTOCULTEUR HONDA FE750 largeur de travail 51cm 2 vitesses AV et 1 vitesse AR de travail 4 lames contre-rotatives guidon de sécurité débrayage différentiel moteur 4 temps GX 200 4.6 cv fonctionnant à l'essence sans plomb Existe très facilement les vités les plus durs

POMPE DE SURFACE HONDA WX15 débit maxi 1.4400 l/h Hauteur maximum d'aspiration 8 mètres Hauteur maximum de refoulement 40 mètres

MOTOPOMPE EAUX SALES HONDA WX10 moteur 4 temps GX25 fonctionnant à l'essence sans plomb débit 8.4 m³/h Hauteur maximum d'aspiration 8 mètres Hauteur maximum de refoulement 30 mètres avec siles jusqu'à 3.7 m

MOTOPOMPE EAUX SALES HONDA WX15X moteur 4 temps GX120 fonctionnant à l'essence sans plomb débit 24 m³/h Hauteur maximum d'aspiration 8 mètres Hauteur maximum de refoulement 50 mètres avec siles jusqu'à 3 m

TONDEUSE HONDA HRX 537 H1EA
Tracteur moteur Honda 4 temps GCVx 200 202 cm³ coupe : 53 cm réglage par roue des 7 positions de coupe : de 19 à 101 mm carter de coupe Honda Ranchy transmission hydrostatique

TONDEUSE HONDA HRX 470
Tracteur moteur Honda 4 temps GCVx 170 170 cm³ coupe : 47 cm réglage hauteur de coupe 7 positions de 25 à 79 mm carter polydrom transmission variable (Select Drive) sécurité lame via rotoclip

DÉBROUSILLEUSE HONDA UM 616
moteur HONDA GCV 160 4 temps 163 cm³ hauteur de coupe 4 Positions au pied de 15 à 75mm coupe: 81 cm transmission hydrostatique, avancement variable 1,4 à 3,6 km/h éjection latérale ou Mulching carter en acier avec partie avant Rotante pente maximum de 36%

TONDEUSE HONDA HRS 536
Tracteur moteur Honda 4 temps GCV 160 160 cm³ coupe : 53 cm réglage hauteur de coupe 6 positions de 25 à 102 mm carter acier anticorrosion

DÉBROUSILLEUSE HONDA UM 556 moteur HONDA GCV 160 4 temps 163 cm³ hauteur de Coupe 4 Positions au pied de 15 à 75mm coupe: 53 cm transmission hydrostatique, avancement variable 1.8 à 2.9 km/h éjection latérale ou Mulching carter en Acier avec partie avant Rotante pente maximum de 36%

REVENDEUR AGRÉÉ

HONDA

Colorland

LE TRAVAIL DE LA TERRE

S.A.V. DANS NOTRE ATELIER

TRACTEURS HOMOLOGUÉS ROUTE

Fieldtrac



TRACTEUR FIELDTRAC 180D Moteur Mitsubishi K3C puissance 18,5 CV 3 cylindres couple maxi 55Nm à 1600 tr/min batterie 12V, 60AH dynamo 12V, 35A remorque de connexion de puissance prise à 7 broches contrôle automatique de la profondeur contrôle de la position de levage couplage à 3 points catégorie 1 nombre de valves hydrauliques 1 capacité de levage au niveau des balles de levage 590kg freins à disque secs à activation mécanique frein de stationnement cercle de braquage 2,01 mètres 4WD boîte de vitesses 6AV + 2AR transmission mécanique, maille coulissante prise de force 540, 900 tr/min direction mécanique poids total 625kg Garde au sol 215mm



TRACTEUR FIELDTRAC 270D Moteur Mitsubishi V4D1 puissance 24CV 4 cylindres couple maxi 63Nm à 2200 tr/min batterie 12V, 60AH dynamo 12V, 35A remorque de connexion de puissance prise à 7 broches contrôle automatique de la profondeur contrôle de la position de levage couplage à 3 points catégorie 1 nombre de valves hydrauliques 1 capacité de levage au niveau des balles de levage 590kg freins à disque secs à activation mécanique frein de stationnement cercle de braquage 2,01 mètres 4WD boîte de vitesses 6AV + 2AR transmission mécanique, maille coulissante prise de force 540 540e 1000 tr/min direction mécanique poids total 700kg Garde au sol 230mm



CHARGEUR pour micro tracteur charge ville dans le godet à hauteur maxi : 180 Kg

COCHET

MICRO TRACTEUR FIELDTRAC 927

Direction Assistée, vitesses sur les ailes, 27CV pont avant 4 roues motrices débrayable relevage 3 points complet et robuste version avec vitesses sur les ailes d'origine tracteur homologué route avec carte grise. Microtracteur entièrement équipé arceau de sécurité rabattable 4 masses de 15kg avec fixation crochet d'attelage distributeur hydraulique 1 sortie double effet chape d'attelage renforcée, gyrophare siège suspendu confort avec ceinture de sécurité ouverture du capot et du réservoir par clé prise de recharge Téléphone portable, rétroviseurs



SCORPION Ø 12 CM BROYEUR À VÉGÉTAUX PROFESSIONNEL 3 POINTS avec goulotte de déchargement de 2 mètres orientable 360° version "No Stress" règle automatiquement la vitesse afin d'éviter la surcharge des végétaux robustesse et sécurité sont les points forts de cette machine diamètre de broyage maxi 12cm Puissance tracteur requise 20-60cv



LA + PROFONDEUR DE MARCHÉ

BENNE BASCULANTE 3 POINTS bac mécano-soudé en tôle de 2 mm basculement central lame rabot fixe de 15 cm porte double ouverture. 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde produit entièrement fabriqué en France

AVANTAGE

• Capacité mécano-soudé renforcée
• Ressort / fond / lame en un seul élément
• Et beaucoup plus gros et robuste



Da.Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

PELLE RÉTRO 3 POINTS RES 10HP 10 - 35 godet de creusement modèle EXI 25 pour des tracteurs à partir de 10 jusqu'à 35 CV. Attelage 3 points pompe à engrenage hydraulique à vérins hydrauliques

ENTRETIEN DANS NOS ATELIERS - PIÈCES D'ORIGINES

ACCESSOIRES POUR MICRO-TRACTEURS

MAJAR



REMORQUE JRMTE 1020 remorque à bannage hydraulique. Dim. : 2x1,20x0,35m. CU 1000 kg attelage à hauteur réglable option roue briqueuse - éléveuse grillagée kit éclairage.



GRUE 3 POINTS hydraulique pour micro-tracteur



ÉPAREUSE KDS143 STARK largeur de travail 1,45 m
Type : Bâti montage sur tracteur - Montage arrière
Poids : 300 kg



TL150781 TRIANGLE D'ATTELAGE CÔTÉ OUTIL adapté pour tous les atelages d'équipement jusqu'à 1 500 kg



TL150834 TRIANGLE D'ATTELAGE CÔTÉ TRACTEUR Pour un accouplement désaccouplement rapide d'outils



BROYEUR ARRIÈRE FUNNY 106C 3 points catégorie 1 boîtier en aluminium 540 T/min. transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable rotor à couteaux, spatules ou marteaux. rouleau arrière réglable 3 positions



GYROBROYEUR AR PMK 90/100/120 pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 90 à 180 cm. Rotor 2 lames. Boîtier COMER Fonte. 540 T/min. Attelage cat. 1.



TONDEUSE AR PLAM 100 Ejection latérale, éjection arrière et mulching pour tracteur de 15 à 25cv. Largeur de travail 100 cm. Rotor 2 lames. Boîtier alu 540 T/min. Poids : 114 kg



FRAISE ARRIÈRE THUNDER 125 3 points catégorie 1 boîtier en fonte 540T/min transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique rotor 4 couteaux par flasque patins réglables cordons



FRAISE PTH 125 R Identique au PTH 105 R. Sauf : largeur de travail 125 cm. 24 couteaux. Poids : 164 kg.



BUTTEUR 3 CORPS SPO AR châssis en acier soudé haute résistance tôles cospiées au laser pliées à la presse numérique et soudées



CHARRUE CE HP 12-30 attelage 3 points catégorie 7 ressorts en acier spécial profondeur de 18 à 20 cm

MOTOCULTEURS ET ACCESSOIRES



LA MEILLEURE VENTE ANTILLES-GUYANE

MOTOCULTEUR THERMIQUE 340PS

Moteur Honda GX 340 de 340cc TRÈS PUISSANT embrayage hydro-mécanique multi disques différentiel avec blocage 3 vitesses AV + 3 vitesses AR par inverseur, frein double à commandes séparées, moyeux réglable à vis fraise arrière 82 cm, Pneumatiques 60 cm



REMORQUE RMO 400 freinée basculante attelage sur chape du motoculteur charge utile 500 Kg dimension 120x100x40 cm autres modèles en ridelles rabattables et amovibles en 600 ou 800 Kg



CHARRUE 7 POUCES pour motoculteur Colombia 340PS 1/2 tour 7 inches



CHARRUE ROTATIVE GROUNDBLASTER résout le problème du labourage et du fraissage ultérieur, en intégrant les deux opérations en un seul passage, laissant ainsi le terrain prêt pour les semailles.



BARRE DE COUPE BOCM faucilleuse spécifiquement conçue pour faucher l'herbe et les fourrages.



motoculteur vendu séparément



BROYEUR MONOROTOR ROLLER-BLADE avec couteaux mobiles en "Y" largeur de travail : 75 - 90 cm puissance minimale requise : 6 kW [75 cv] - 7,5 kW [90 cv] frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et roue libre anti-glissement transmission : principale à engrenages à bain d'huile et latérale à courroies rouleau anti-découpage arrière fourni en série hauteur de coupe : réglable de 1,2 à 5,5 cm



MOTOBINEUSE THERMIQUE DP90HR moteur Honda GP 160 163cc 6 fraises plus disque protégé plantes de 92cm de large pont acier boulonné 1 vitesse avant + 3 arrière guidon réglable et déportable

BUTOIR À AILES RÉGLABLES butoir pour créer des sillons dans le sol précédemment labouré, pour former de petits trous dans le sillon ou pour butter des cultures en rangées.

DEMANDEZ CONSEILS À NOS ÉQUIPES

Colorland

BROYEURS DÉBROUSSAILLEURS



NEGRI
garden equipment
Moteur
HONDA



BROYEUR DE BRANCHE R185B
Moteur HONDA GX 390 transmission à courroies avec embrayage à levier Ø de broyage 90 mm. Evacuation orientable 270°. Hauteur de sortie 1700 mm. 2 roues de transports. goulotte d'introduction grand format existe en moteur atelage 3 points arrière **R185T**



NEGRI
garden equipment
Moteur
HONDA



BROYEUR DE BRANCHE R225BHMP13
Moteur HONDA GX390 hp13 sur chassis



BROYEUR NEGRI R95 MOTEUR HONDA Broyeur de déchets verts. Broyage Ø 70 mm Production 3/7 m³/h long. 1485 Large. 875 x1800 mm Ouverture d'introduction: 330mm x360mm deux motorisations HONDA disponibles : GP160 ou GX 2000



Da.Morino
FAHR & SUZUKI EQUIPMENT
Moteur
HONDA

SCUTUM GX390 Broyeur de déchets verts transmission par courroie, tendeur à vis Rotor à couteaux équilibrés roulement et axe en acier capacité de broyage de Ø 70 mm à 90mm



SARP

SARP Ø 5 CM BROYEUR À VÉGÉTAUX SRS57R Capacité de broyage maxi 50 mm Rendement 4 m³/heure Entraînement rotor par courroie moteur SARP R210 -OHV Cylindrée 212 cc Réservoir carburant : 3,6 litres.



NEGRI
garden equipment
Moteur
HONDA



BROYEUR BK1200E Démarrage électrique Idéal pour le travail agricole et de jardinage. Broyeur rapide de résidus et branches 120 mm. Goulotte de grande dimension et goulotte courte avec déflecteur orientable. 2 Lames couteaux réversibles. Faciliter le transport grâce au remik de remorquage incliné. Moteur KIPOR de 13 cv

▲ bécaille rotatable

OPTION
BK 1200
remorque
homologuée
roule

LE FAUCHAGE PRO



DÉBROUSSAILLEUSE FORÊSTIÈRE RL 1400 DIFH
ROQUES ET LECOEUR Moteur Honda GX340 340cm3 à allumage électronique Hauteur de Coupe 4 Positions de 5 à 11 cm Coupe: 63 cm avec Coupelle déportée épaisseur 3 mm Roues 400x8 agraires 4 Vitesses avant et 1 arrière



**ROQUES
LECOEUR**
MADE IN ITALY

LE KIT CHAÎNE 53 CM pour débroussailleuse ROQUES ET LECOEUR permet d'utiliser sa débroussailleuse forestière dans des terrains difficiles (comme les cailloux, souches) la chaîne ne risque pas de casser comme une lame.



eurosystems
made in Italy

MOTOFALCHEUSE COLUMBIA BRAMA 88G moteur Briggs & Stratton 625 barre de coupe double lames 87cm, débroyage des roues et de la coupe au guidon guidon réglable en hauteur et départ roues motrices Transmission mécanique et contrôle 1 vitesse av



**ROQUES
LECOEUR**
MADE IN ITALY

DÉBROUSSAILLEUR À LAMES RECATO 60 HONDA GXV340 Moteur puissant professionnel 11 CV largeur de coupe 60 cm, machine à fort rendement, vitesses AV+1 vitesse AR, guidon adaptable en hauteur, réglage de la hauteur de coupe centralisée au guidon



**ROQUES
LECOEUR**
MADE IN ITALY

DÉBROUSSAILLEUSE FORÊSTIÈRE RL 115H
ROQUES ET LECOEUR Moteur 4 temps Honda GXVx 200 à allumage électronique 200 cm3 Hauteur de Coupe 4 Positions de 5 à 11 cm Coupe: 53 cm avec Coupelle déportée épaisseur 3 mm



**ROQUES
LECOEUR**
MADE IN ITALY

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES P 502
ROQUES ET LECOEUR maniable et légère Moteur : Roto - 170cm3 1 vitesse AV 2,3 km/h Largeur de coupe : 51cm



**ROQUES
LECOEUR**
MADE IN ITALY

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES RL 208 H
ROQUES ET LECOEUR moteur Briggs & Stratton 190cm3 vitesse avant variable de 1,9 km/h à 3,9 km/h + marche arrière 2,3 km/h coupe 53cm

L'UNIVERS DE LA DÉBROUSSAILLEUSE

100% Kawasaki
★★★

PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK

Kawasaki

LE TOP DES VENTES PRO

LA QUALITÉ JAPONAISE



53 CM3

DÉBROUSSAILLEUSE KAWASAKI
Moteur Kawasaki TJ053E
Poignée Guidon
Tête en nylon & lame 3 dents
Harnais + lunettes X 853 G

+ HARNAIS CONFORT



45,4 CM3

DÉBROUSSAILLEUSE KAWASAKI
Moteur Kawasaki TJ045E
Poignée Guidon
Tête en nylon & lame 3 dents
Harnais + lunettes X 845 G

+ HARNAIS CONFORT



42,7 CM3

DÉBROUSSAILLEUSE MOTOPRO
Monocylindre 2 temps, 42,7 cc.
Refrigidissement par air. Tête nylon
+ lame 3 dents Harnais professionnel
Fils nylon : Ø 2,5 mm Ø de coupe 410 mm.
Avance semi-automatique du fil.



45,4 CM3

DÉBROUSSAILLEUSE À DOS KAWASAKI Type d'arbre : flexible
Poignée anneau Tête en nylon & lame 3 dents
Harnais + lunettes KDD45



7,8m3/Min

SOUFFLEUR ASPIRATEUR À MAIN PROFESSIONNEL SK260VE refroidi par air poids 6,3kg moteur 2 Temps 25,4 cm³

SOUFFLEUR À MAIN PROFESSIONNEL SK260E refroidi par air poids 4,5kg moteur 2 Temps 25,4 cm³

7,8m3/Min



18m3/Min

SOUFFLEUR À DOS PROFESSIONNEL SK650 idéal pour les professionnels. paysagistes et communaux moteur 2 Temps SK650



28m3/Min

SOUFFLEUR À DOS PROFESSIONNEL BL9000 LE PLUS PUISSANT DE LA GAMME harnais très confortable pour de longues séances facile à démarrer grâce à la base du châssis prévue pour positionner votre pied

SÉCURITÉ & ACCESSOIRES



HARNAIS DOUBLE BRETELLES POUR DÉBROUSSAILLEUSE Active AC-20167 Poids réparti sur les deux épaules

CASQUE PROTOS INTEGRAL FOREST Existe en 2 couleurs "spécial débroussailluse et motoculture" Coquilles antibruit intégrées (atténuation 26 dB), visière métal F39, taille 54/62. livré sans jugulaire

CASQUE PROTECTION FORESTIER YUKON OREGON Coiffe à points pour un meilleur ajustement, ventilation pour une meilleure aération Polypropylène résistant aux impacts

DÉBROUSSAILLEUSE
LARGE SÉLECTION PROFESSIONNELLE
FILS ET TÊTES FIL
OZAKI PREMIUM
OREGON



Colorland

SÉLECTION POUR LES PROS

S.A.V. DANS NOTRE ATELIER

TRONÇONNEUSES THERMIQUES QUALITÉ ALLEMANDE



DOLMAR

TRONÇONNEUSE DOLMAR Amortissement optimal des vibrations Démontage facile grâce à la pompe d'amarçage et au lanceur assisté par ressort. Frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue. Conforme aux dernières normes pour la réduction des émissions.



TRONÇONNEUSE PS7910-60PM
thermique 2 temps 78,5 cm³
60 cm



ÉLAGUEUSE PS311TH
thermique 2 temps 30,1 cm³
30 cm



TRONÇONNEUSE PS32-C35
thermique 2 temps 32 cm³
35 cm



TRONÇONNEUSE PS500-C45
thermique 2 temps 50 cm³
45 cm

TRONÇONNEUSE PS420-SC40
thermique 2 temps 42 cm³
40 cm

TRONÇONNEUSE PS460-C45
thermique 2 temps 45,6 cm³
45 cm



certains modèles sont avec décompresseur

KPC
FOREST & GARDEN



TRONÇONNEUSE KPC
moteur 2 temps 1 cylindre refroidi par air



TRONÇONNEUSE KMS810S
thermique 2 temps 55 cm³ 55 cm



TRONÇONNEUSE KM4610S
thermique 2 temps 46 cm³ 45 cm



ÉLAGUEUSE KM3610S
thermique 2 temps
25,4 cm³ 25 cm



TRONÇONNEUSE KM3810S
thermique 2 temps 37,2 cm³ 40 cm

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

SUR BATTERIES

PLUS AUCUNE VAPEUR D'ESSENCE & MOINS DE BRUIT !



Batteries vendues séparément voir PACK ÉNERGIE

18V + 18V → 36V

TAILLE-HAIE DUH752RT2 75 cm sans fil
2 batteries 5 Ah 18V DUH752RT2
grand lanier pour un travail parfait

DÉBROUSSAILLEUSE DUR36SUZ
36 V ⇒ 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)
3 vitesses de coupe : 3500 / 5300
6500 tr/min Diam. de coupe lame :
230mm Tête à fil 3.50mm tête à fil
TAP & GO Poids net EPTA avec
Batteries 5,2 Kg Démarrage progressif
assurant un démarrage en douceur
de la machine



SOUFFLEUR DUR36Z2 36 V ⇒ 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)
Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels
Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant Bouton de blocage pour un
travail en continu Equipé d'un tube télescopique en 3 positions Variateur de
vitesse | 6 positions | témoins de niveau de charge des batteries



ÉLAGUEUSE DUC356PT38
36 V ⇒ 2 x 18 V Li-Ion
35 cm



TRONÇONNEUSE DUC353Z 36 V ⇒ 2 x 18 V Li-Ion 35 cm (Produit seul) Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à la gâchette Niveau d'huile visible sans démontage Poignées à revêtement Soft Grip

Batteries vendues séparément voir PACK ÉNERGIE

18V + 18V → 36V

PACK ÉNERGIE
18 V LI-ION
4 batteries +
1 chargeur double
avec coffret MAK-PAC



AFFUTAGE DE VOS CHAINES À TRONÇONNER DANS NOS ATELIERS

SÉLECTION LUBRIFIANTS

FABRIQUÉE EN FRANCE

LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT LIMITÉES



LUBRIFIANT MINERVA pour compresseur 1L



HUILE DE CHAÎNE MINERVA SUPER FILANTE pour tronçonneuse 2L/ 5L/ 25L



HUILE DE CHAÎNE MINERVA OIL BIO Biodégradable pour tronçonneuse 2L/ 5L/ 25L



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS MINERVA pour moteur 4 temps essence ou diesel à très haut rendement refroidis par air ou par eau 2L/5L



HUILE MARINE MOTEUR 2 TEMPS MINERVA



NORMES ET SPÉCIFICATIONS
ISO L-EOD
JASO FD
API : TC+



LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE MOTEUR 2 TEMPS MINERVA pour moteur de tronçonneuse, débroussailluse tailles haies... 1L/2L/5L/25L/60L

LUBRIFIANT BIO OIL SYNTHÉTIQUE MOTEUR 2 TEMPS MINERVA 1L



LUBRIFIANT PRO pour taille-haies tous types sous pression 500ml 888700/C128



BIO 2 TS LUBRIFIANT synthétique moteur 2 temps sous pression 125ml 888025/C24D



4F PRO DÉGRIPANT-LUBRIFIANT anti-humidité anti-corrosion sous pression 500ml



HUILE DE TRANSMISSION MINERVA 80W-90 PBH

Parole de PRO : le lubrifiant synthétique pour moteur 2 temps contient des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelle des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

MINERVA-OIL®

BATIMENT TRAVAUX PUBLIC



Husqvarna



Husqvarna



DISQUES À TRONÇONNER LOKAM DIAMOND

- Ø 400mm LP 400M+
- Ø 350mm LP 350M+
- Ø 300mm LP 300M+

DÉCOUPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA

• **K970** - 16 Disque Ø400mm Profondeur de coupe max 150 mm
 • **K770** - 14 Disque Ø350mm Profondeur de coupe max 125 mm
 • **K770** - 12 Disque Ø300mm Profondeur de coupe max 100 mm
 Cert. Dir. Machine 2006/42/CE N° EURO TEST CERTIFICATESEC/10/2285

SCIES DE SOL HUSQVARNA FS400LV

Disque Ø450mm Profondeur de coupe max 162 mm

Husqvarna



PLAQUE VIBRANTE HUSQVARNA LF 75 LAT compacteur à plaque avant rapide conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol. Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien: entrées de garage, parkings. Moteur HONDA GX100. Vitesses 27 m/min Poids 95 kg

Mikasa



PLAQUE VIBRANTE MVC-F60H-VAS Un sens de marche, vitesse d'avancement élevée, réservoir amovible de grande capacité, ne marque pas le sol idéal pour le compactage et le nivellement des sols abrasifs: des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid et chaud. Grâce à ses bords recourbés, la semelle ne marque pas l'asphalte. Elle offre un meilleur glissement et un compactage complet de la superficie. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée.



PILONNEUSE COMPACTAGE
 Moteur 4 Temps HONDA GX100
 Réf MTX 70 E Réf MTX 60 E
 semelle 3,4x28,5" pression 14,9 KN
 semelle 3,4x26,5" pression 13,6 KN



DEMANDEZ LES GANTS ANTI-VIBRATION



695XL - LA TRONÇONNEUSE À ESSENCE LA PLUS POLYVALENTE ET LA PLUS PERFORMANTE EN DÉCOUPES PROFONDES compatible avec des guides de 30 cm 40 cm, ainsi qu'avec toutes les chaînes diamantées MAX. Profondeur Moteur 2 temps, refroidi par air. Cylindres 94 cm³



RÉSERVOIR À EAU KARTAO-60
 40 litres sur batteries.



BIG BAG 500kg



GRUMINETTE ZIMMER G6 70CM 2062-70 508 s'adapte sur tous types de tronçonneuses munies d'un guide. Elle permet de découper des planches de 20 à 250 mm d'épaisseur rapidement.



COMPRESSEUR électrique Marche/arrêt automatique par pressostat. Sortie 0 à 8 bars par vanne de régulation avec manomètres de contrôle et raccords rapides universels en acier nickelé F 1/4" 1 vanne de sécurité tarée à 8 bars

Parole de PRO : la sécurité est notre premier critère de sélection de matériel, le second est la fiabilité.

MATÉRIEL DISPONIBLE EN 971 ET SUR COMMANDE EN 973 ET 972



REMORQUE PRÊTE À ROULER LC 171 ACIER
caisse en acier galvanisé et fond bois
option: néhausse grillagée, bâche haute (haut.110)
bâche plate, rideaux acier

MMA (kg)	500 - 650 ou 750 *
Charge Utile (kg)	339 - 489 - 589
Dimensions utiles (cm)	170 x 124 x 45
Dimensions hors tout (cm)	284 x 172
Roues	155/70R13
Poids à vide (kg)	161
MMTA (kg)	750



MMA (kg)	500 - 650 ou 750 *
Charge Utile (kg)	327 - 477 - 577
Dimensions utiles (cm)	201 x 135 x 45
Dimensions hors tout (cm)	314 x 183
Roues	155/70R13
Poids à vide (kg)	173
MMTA (kg)	750

REMORQUE PRÊTE À ROULER LC 201 ACIER
caisse en acier galvanisé et fond bois
option: néhausse grillagée, bâche haute (haut.130)
bâche plate, rideaux acier



MMA (kg)	500 - 650 ou 750 *
Charge Utile (kg)	308 - 488 - 558
Dimensions utiles (cm)	251 x 135 x 45
Dimensions hors tout (cm)	365 x 183
Roues	155/70R13
Poids à vide (kg)	192
MMTA (kg)	750

REMORQUE PRÊTE À ROULER LC 251 ACIER
caisse en acier galvanisé et fond bois
option: néhausse grillagée, bâche haute (haut.130)
bâche plate, rideaux acier



REMORQUE PRÊTE À ROULER LC 252 ACIER
double essie caisse en acier galvanisé et fond bois
option: néhausse grillagée, bâche haute (haut.130)
bâche plate, rideaux acier

MMA (kg)	500 - 650 ou 750 *
Charge Utile (kg)	263 - 413 - 513
Dimensions utiles (cm)	251 x 135 x 45
Dimensions hors tout (cm)	354 x 183
Roues	155/70R13
Poids à vide (kg)	237
MMTA (kg)	2 x 750



LES OUTILS DU PEINTRE

LES PISTOLETS AIRLESS

GRACO

S.A.V. DANS NOTRE ATELIER

LA RÉFÉRENCE DES PEINTRES



GRACO CLASSIC 190 PC PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AIRLESS nouvelle génération ProConnect™ système de remplacement de pompe sur chantier rapide Débit : 1,4l/mn



GRACO CLASSIC 390 PC PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AIRLESS Pistolet à 4 doigts FTX-E fibres (pistolet + collecteur), flexible BlueMax 8 15 mètres, base et support de buse RAC X Réf. 17C 348



GRACO GX21 COMPACT UNITÉ DE PROJECTION DE PEINTURES AIRLESS Châssis pratique et facile à transporter permettant de pulvériser la peinture à partir du seau directement.



GRACO ULTRA MAX HH PISTOLET AIRLESS PORTABLE SUR BATTERIE 18 Volts 2 Amp/h, Pression 138 bars avec variateur Système d'aspiration avec des poches plastiques permettant de peindre dans toutes les positions (360°)



GRACO CLASSIC S 495 PC PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AIRLESS Débit maxi : 2,3 l/mn Pression 227 bars - 650W roues semi-pneumatiques Hi-Boy Réf. 17E26



GRACO ULTRA MAX II 795 STANDARD PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AIRLESS Débit maxi : 4,1 l/mn Pression 227 bars - 1500W Hauteur 69 cm roues semi-pneumatiques Hi-Boy réf. 17E639



GRACO ULTRA MAX II 1095 PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SÉRIE IRONMAN AIRLESS Débit maxi : 4,5 l/mn Pression 227 bars - 1650W Hauteur 75 cm roues semi-pneumatiques Hi-Boy réf. 17E650



GRACO MARK VII HD STANDARD PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AIRLESS Débit maxi : 6 l/mn Pression 227 bars - 1900W Hauteur 75 cm roues semi-pneumatiques Hi-Boy réf. 17E665

GRACO



ACCESSOIRES ET DIVERS



GRACO PISTOLET pour AIRLESS



FLEXIBLE 15 Mètres pour AIRLESS



BUSES pour pulvérisateur peinture AIRLESS



GRACO PISTOLET pour AIRLESS

T-MAX™ 657

Unité de projection d'enduits poudre ou pâte, avec ou SANS AIR.

MAINTIEN PAR 1 PERSONNE SEULE

- Il est facile à manipuler, à utiliser et à nettoyer.
- Léger et maniable (brosse, chariot et moteur)

FINITION PROFESSIONNELLE

- Beaucoup moins de retouche et jusqu'à 30% d'économies possibles par rapport au travail manuel



GRACO LINELAZER V3900 traceur de ligne sans air 2 pistolets lignes précises (parfait pour traçage aire de stationnement moyennes et grandes)

TRAVAILLEZ EN SÉCURITÉ

centaure



MARCHE PIED CHROMÉ CENTAURE 3 MARCHES
Hauteur maximale 38 cm confortable grâce à ses marches surdimensionnées ultra stable fonction siège d'appoint double renfort sous les marches



ESCABEAU MB CENTAURE
Aluminium charge maximum 150 Kg
 + 4 MARCHES 238204
Haut. de travail : 2,80 m
 + 5 MARCHES 238205
Haut. de travail : 3,00 m
 + 6 MARCHES 238206
Haut. de travail : 3,20 m
 + 7 MARCHES 238207
Haut. de travail : 3,40 m



T.R.E.X 4 MARCHES
Hauteur de travail 2,90m
Hauteur plancher 0,90 m
Plat H2,08x10,78xP,0,30 m
Charge utile : 150 kg

T.R.E.X 5 MARCHES
Hauteur de travail 3,20m
Hauteur plancher 1,20 m
Plat H2,40x10,53xP,0,30 m
Charge utile : 150 kg



PL SCOP 4/7 MARCHES
Haut. de travail maxi 3,83m
Dtn. plancher : 0,40 x 0,50

PL SCOP 6/9 MARCHES
Hauteur de travail maxi 4,30m
Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m

RÉGLABLE EN HAUTEUR
Charge maximale d'utilisation 150 kg



ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALLUMINIUM CENTAURE QUAD UP EVOLUTION
Hauteur de travail max. 4,70 m
4 roues pivotantes à train, 4 moyages et mains de fixation entièrement montées - Hauteur modulable, plancher alu/bois antidérapant avec trappe à fermeture automatique.
Charge maximum : 150 kg
MONTAGE FACILE SANS OUTILS



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

CENTAURE KONFOR KET3
3 positions : en appui, en escabeau ou en escalier
Conforme à la norme EN 131

Existe en versions :

+ 3 X 8 BARREAUX
CENTAURE 213308
Longueur repliée : 2,30 m
Longueur déployée : 4,85 m
Haut. de travail : 3,70 m

+ 3 X 10 BARREAUX
CENTAURE 213310
Longueur repliée : 2,85 m
Longueur déployée : 6,50 m
Haut. de travail : 5,30 m

+ 3 X 12 BARREAUX
CENTAURE 213312
Longueur repliée : 3,45 m
Longueur déployée : 7,90 m
Haut. de travail : 6,65 m



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS CENTAURE KONFOR KET2

3 positions : en appui, en escabeau ou en escalier
Conforme à la norme EN 131

+ 2 X 10 BARREAUX
longueur repliée : 2,85 m
longueur déployée : 4,55 m
Haut. de travail : 3,40 m

+ 2 X 12 BARREAUX
longueur repliée : 3,45 m
longueur déployée : 5,95 m
Haut. de travail : 4,80 m

ATTACHE ÉCHELLE SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS
fixation ultra-rapide possibilité de cadenas pour échelle sur galerie

ÉCHAFAUDAGES ACIER & ALU

duarib

SHOW-ROOM PERMANENT

ÉCHAFAUDAGE ROULANT

AC150 ACIER GARDANISE
Plancher alu/bois - 1 trappe
Surface utile 1,30x0,56m
Montants Ø 35 mm
Poids 102Kg

AC150
Haut. de plancher 2,80 mètres
Haut. de travail 4,80 mètres
Plancher 1 plancher

PRO ACIER



ÉCHAFAUDAGE ROULANT

AC200 ACIER
Ø des montants: 40 mm
Plancher alu/bois
1 trappe Surface utile : 0,55 x 1,84 m
Poids 113Kg.

AC200
Haut. de plancher 4,10 mètres
Haut. de travail 6,10 mètres
Plancher 2 planchers

PRO ACIER



ÉCHAFAUDAGE ROULANT

AC250 ACIER GARDANISE
Ø des montants: 35 mm
Surface utile 2,15x0,56m
Plancher alu/bois
1 trappe
Poids 238Kg.

AC250
Haut. de plancher 7,10 mètres
Haut. de travail 9,10 mètres
Plancher 3 planchers

PRO ACIER



ÉCHAFAUDAGE ROULANT

AL165 ALLUMINIUM
Ø des montants : 40 mm
Surface utile 0,53 x 1,50 m
1 trappe - Charge maxi sur plancher : 157 kg.

AL165
Haut. de plancher 2,80 mètres
Haut. de travail 4,80 mètres
Plancher 1 plancher

PRO ALU

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

MOTEURS THERMIQUES



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE BE-PRESSURE 275 BARS
Moteur Essence Honda GX270
chassis le plus compact du marché
389 cm³ roues increvables

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE BE-PRESSURE 185 BARS
Moteur Essence Honda GX200
chassis le plus compact du marché
196 cm³ roues increvables



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION KF21/310 BAR'ONE total Stop temporisé fermeture du moteur dès la fermeture de la lance
moteur 1400tr/min 210bars 1260L/H

LAVEUSE DE SOLS 300 BARS MULTI-SURFACES BAR'ONE LDS 3015 H Débit 900L/H
MOTEUR HONDA 13CV Nettoyage propre sans éclaboussures avec évacuation haute-pression à gauche ou à droite pour rue piétonne, béton désactivé, tennis de tennis, camping, terrasse, dallages, piscine, parking, quai, entrepôt, etc...



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION LAPRIMA 3015H BAR'ONE moteur HONDA 13CV
300 bars 900L/H

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION SPEEDER 3015H BAR'ONE moteur HONDA 13CV chassis renforcé
moteur sur silent blocs 300bars 900L/H

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION SPEEDER MAN 5013VM BAR'ONE démarrage manuel
moteur Vanguard 23CV 500bars 780L/H

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION KM XTRA BAR'ONE pompe COMET ZW triplex pistons
chromique et culasse laiton moteur 1400tr/min
200bars de 380 à 960L/H

ACCESSOIRES NHP



ROUE PLAIN increvable
Standard pour NHP

- 12" (environ 30cm)
- 10" (environ 25cm)

TUYAU DÉBOUCHE CANALISATION
flexible 25 mètres pour NHP de
160 bars à 270 bars Réf. 10295

EMBOUT BUSE pour
TUYAU débouche
canalisation

KIT SABLAGE BAR'ONE
pour NHP 300 bars

ROTOBUSE

LANCE COMPLÈTE
1M pour NHP de
160 bars à 275 bars

COUPOLE DE NETTOYAGE
sur roulettes Be-Pressure
diam. 24" réf. 85.403.006

COUPOLE DE NETTOYAGE
sur roulettes Be-Pressure
diam. 20" réf. 85.403.011



PERCHE TÉLÉSCOPIQUE Be-Pressure pour Nettoyeur H.P.
• 4 mètres • 6 mètres • 8 mètres

COUDE spécial
gouttières Quick
Connect pour
perche NHP

HARNAS
Be-Pressure
pour perche

FLEXIBLE NHP 5 mètres
185 Bars Maxi Be-Pressure
Réf. 85225125

FLEXIBLE NHP 15 mètres
276 Bars Maxi Be-Pressure
Réf. 85238153

FLEXIBLE NHP 15 mètres
414 Bars Maxi Be-Pressure
Réf. 85238153

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

kranzle®



130 BARS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE KANZLE K 1050 TS
2200W Débit max : 450 l/h - 130 Bars Flexible HP 12 m. Pistolet marche/arrêt lance à buse Turbo-Jet, lance à jet plat Température max : 45 °C



130 BARS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE 2200W KANZLE 1050 TST Débit max : 450 l/h Pression max. 130 bars Mono pompe 2800 trs/min Pistolet Marche/Arrêt de sécurité Lance à buse Turbo-Jet Flexible HP 12 m. Tambour-enrouleur - Système Total-Stop



160 BARS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE 3200W KANZLE K 2160 TST Débit max 11l/min Mono pompe 1400 trs/min Semi-pro monophasé Tambour enrouleur - Flexible HP 1.5m Pistolets Marche/Arrêt de sécurité Lances à buse Turbo-Jet et Vario-Jet



160 BARS



NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNEL 160 BARS KANZLE PROFI 160 TST Machine eau froide 230 V moteur 1400tr/min système TOTAL STOP Pression max 160bars Débit max : 11 l/min



170 BARS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE KANZLE XA 17 TST Débit d'eau : 9 l/min Moteur 2800 trs/min Avec enrouleur Flexible HP 12 mètres à tresse métallique



195 BARS



NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNEL 195 BARS KANZLE PROFI 195 TST Moteur à rotation lente 1400 tr/min Machine eau froide 230 V mono système TOTAL STOP Pression max 195 bars Débit max : 8 l/min



195 BARS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE EAU FROIDE 3200W KANZLE K 2195 TST Débit max 8l/min, Mono pompe 1400 trs/min - Semi-pro monophasé Tambour-enrouleur - Flexible HP 15m Pistolets Marche/Arrêt de sécurité Lances à buse Turbo-Jet et Vario-Jet



215 BARS

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE EAU FROIDE
• **KANZLE QUADRO 800 TST** 270 bars débit max 13,3l/min 1400 trs/min
• **KANZLE QUADRO 1000 TST** 250 bars débit max 16l/min 1400 trs/min



EXISTE EN TRIPHASÉ EAU FROIDE
KANZLE 1200 TS pression 180 bars débit 19l/min - 400 Volts 50 Hz

kranzle Triphasé

Parole de PRO : pour le choix d'un nettoyeur le débit L/Min est aussi important que la puissance exprimée en bars, demandez conseil à nos experts

Colorland

NETTOYAGE INDUSTRIEL

VIPER



AUTOLAVEUSE AS 510 À BATTERIE larg. de nettoyage 51cm rendement 2100m²/H réservoir de solution 40L Pression brosse 35kg max. Dim. L120x61xH117 cm

AUTOLAVEUSE TRACTÉE AS 5160 T BATTERIES largeur de nettoyage 51cm pression brosse 23 Kg réservoir de solution 61L Dim. L131x155xH100cm

AUTOLAVEUSE TRACTÉE AS 530R À BATTERIE largeur de nettoyage 53 cm réservoir de solution 72L rendement max. 2650 m²/H Pente admissible 10% Dim. L136x158xH120 cm

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AS 710R À BATTERIE Diam. brosse 35,5 cm x 2 Pression brosse : 35 Kg Largeur de nettoyage 71 cm réservoir de solution 120L Dim. L158x176xH123 cm

AUTOLAVEUSE AS1050R EU SANS BATTERIES NI CHARGEUR jusqu'à 5 heures d'autonomie Pare-chocs robustes, freinage automatique et mécanique, réduction de la vitesse automatique dans les virages et siège ergonomique avec capteur de présence Tableau de bord intuitif avec bouton de démarrage unique et écran LCD pour une vue opérationnelle Kit double aspiration (option) pour une performance optimale du début à la fin, y compris pour les applications difficiles Réglages ajustables pour plus de flexibilité en fonction des types de revêtement



AUTOLAVEUSE AS380 rendement théorique 750m²/h largeur de travail 38cm Réservoir solution 15L Brosse standard Dim : L78 x l41,5 x H59

AUTOLAVEUSE BYTE II 531 T autotractée capacité de nettoyage théorique 2385 m²/h largeur de travail 53cm Réservoir solution 43L Réservoir récupération 48l Alimentation Batteries Traction Électrique Dim. L117x155,5xH105 Poids en état marche 200Kg

AUTOLAVEUSE MEGA II 732 Autolaveuse autotractée Capacité de nettoyage théorique 3.650m²/h largeur de travail 730cm Largeur d'aspiration 96,5cm Réservoir solution 90L Réservoir récupération 100L Traction Électrique Alimentation Batterie Chargeur incorporé Dim. L148x196,5xH114 Poids en état marche [kg] 267

DISQUE PAD NOIR pour monobrosse et autolaveuse



MONOBROSSE LS 160 CABLE moteur 1300 W larg de nettoyage 43,2cm 160 t/min plateau + brosse + réservoir

MONOBROSSE LS 160 HD moteur 1800 W larg de nettoyage 43,2cm 160 t/min plateau + brosse + réservoir

VIPER LUSTRAGE HAUTE-VITESSE

MONOBROSSE DS 350 1500W pour lustrage Haute vitesse Bi-vitesse 175/350 t/min Long de nettoyage 43,2 cm

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

INJECTEUR - EXTRACTEUR / SHAMPOINEUSE



INJECTEUR EXTRACTEUR SOUFFLEUR MOUQUETTE CAR 275 2000W Dépression 2205 MMH20 - 28 litres eau propre 75 litres en récupération - Pompe 3,5 bars/SOPSI 2 moteurs d'aspiration 1000W Dim. L70 x l56 x H101 cm

SHAMPOINEUSE L215/3-P INJECTEUR EXTRACTEUR FIORENTINI 1000W lave moquette, injection de produit nettoyant et extraction, idéal pour les couloirs de bus, sièges de voiture, canapés, tapis...

NETTOYAGE VAPEUR

L'ALTERNATIVE AU TOUT CHIMIQUE

SANTÉ



COLLECTIVITÉS



CUISINES COLLECTIVES



HÔTELLERIE



BOXVAPCHARIOT NETTOYEUR VAPEUR PROFESSIONNEL Square Scale volume chaudière 5L, vapeur 158°C / 6 BARS chariot + bacs rangement Livré avec flexible vapeur, rallonges, buses, brosses et nombreux accessoires

BOX VAPEUR KIT NETTOYEUR VAPEUR PROFESSIONNEL Volume chaudière 5L, Vapeur 158°C / 6 BARS chariot + bacs rangement Livré avec flexible vapeur, rallonges, buses, brosses et nombreux accessoires

Concept Vapeur

CONCEPT DE NETTOYAGE

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MADE IN FRANCE

FRANCE

SPÉCIAL

ASPIRATEUR



CUVE INOX

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES
LSU375 3000 W Débit d'air 3540 l/min
 79dB(A) Dim. 163x159 xH99cm



SPRINTUS

ASPIRATEUR EAU-POUSSIÈRES
SPRINTUS 112002 KETO581/2K
 2600Watts 2 turbines

Nilfisk®



ASPIRATEUR ALTO 20L eau/poussière.
 Dim. 37,5x38,5x50,5 1000 W, poids vide 7,5 Kg
 64dba réservoir 20L 3600L/Min AERO 21.01PC



ASPIRIX 25L eau/poussière.
 Fonction soufflerie. 1200 W.
 cuve inox

PLÉBISCITÉ
HOTELS ET
RESTAURANTS



VIPER

VIPER

ASPIRATEUR POUSSIÈRES VIPER LSU 135P
 Puissance 1000 Watts Débit d'air 1869 l/min Réservoir 35 litres
 Câble d'alimentation 7m. Filtre poussière LAVABLE

ASPIRATEUR POUSSIÈRES
VIPER DSU12 - 1200 Watts
 TOURNE SUR LUI-MÊME
 Système ECO (gain d'énergie)
 Câble d'alimentation 10m
 Capacité Cuve 12L

VIPER CUVE INOX



INJECTEUR EXTRACTEUR
SOUFFLEUR MOQUETTE
CAR 275 2000 W Dépression
 2205 MMH20 80dB(A)
 Dim. L70x156xH101cm



SPRINTUS

EXTRACTEUR PULVÉRISATEUR SPRINTUS
SE7 Nettoyage approfondi: pression
 de pulvérisation de 4 bars puissance
 d'aspiration de 230 mbar Puissance
 1100 W Puissance pompe 50 W
 ref. 107001



ARROSAGE IRRIGATION

VIDAGE PISCINE
MOTEUR
4 TEMPS

HONDA



MOTOPOMPE HONDA WH 20 XTEFX Débit maxi 30m³/h
Ø de raccord 50mm
Hauteur max refoulement 50M
Hauteur max d'aspiration 8M
Moteur HONDA GX160 4-temps.

EAUX CHARGÉES



POMPE "EAUX CHARGÉES" KOSHIN
Débit 37,2m³/h
Profondeur d'aspiration 8m
FPSO

EAUX CHARGÉES



MOTOPOMPE D'ARROSAGE EAUX CHARGÉES 4 TEMPS LC75 FP livré avec crépine et raccords. Débit : 30 m³/h
Raccords Ø 50 mm sur cadre



MOTOPOMPE D'ARROSAGE EAUX CLAIRES FP 25 LC 1650W
Moteur 4 temps LONCIN 154 F + 1 crépine + 2 raccords Ø25 mm + 2 colliers de serrage. Réservoir 1,6L
Débit 8 m³/h - Cylindricité 79 cm³
2200W - 5000 trs/min
Pression en sortie de pompe : 2,1 bars
Profondeur d'aspiration : 6,5m



MOTOPOMPE THERMIQUE conçue pour vidange des piscines remplissage des citernes irrigation des jardins et potagers
Débit max. 14 M3/h
Hauteur de refoulement max. 40 m. KPG155
Existe en Débit max. 8M3/h. KPG105



POMPE VIDE-CAVE PRPVC901CIP eaux chargées 900w + interrupteur flotteur



MAKITA POMPE DE RELEVAGE PF1110 pour eau claire et sale 1100 watts



POMPE VIDE-CAVE pro inox 750 w (eaux chargées) prpvc751cip



POMPE VIDE-CAVE PRPVC755CC eaux claires et eaux chargées 750w-230 V



POMPE SUBMERSIBLE 15,6 m3/h



POMPE INOX IMMERGÉE "SERPILLÈRE" 9 m3/h



SURPRESSEUR 100L OU 60 L pompe SuperJet Multicellulaires 5 turbines auto-amorçante. 1 450 W. Cuve en tôle peinte époxy Déclenchement min. 1,4 bars max. 3,5 bars. Câble électrique 1,50 m.



SURPRESSEUR COPRS INOX pompe auto-amorçante. Cuve en INOX 24 L. 970 W Déclenchement min. 1,4 bar max. 3 bars. Câble électrique 1,40 m



POMPE À EAU de surface auto-amorçante Corps moteur et pompe en fonte d'aluminium. Hauteur d'aspiration max. 7 m. Longueur câble électrique 1,3 m. Jet 101 : 970 W Pression max 4 bars PRJET101



ACQUACONTROL Régulateur électronique de pression assure la fonction marche/arrêt de la pompe coupe automatique en cas de manque d'eau.



POMPE À EAU de surface multicellulaire Corps moteur en fonte d'aluminium. Corps de pompe INOX Pression max. 5,5 bars. Hauteur d'aspiration max. 7 m. Longueur câble électrique 1,4 m. Existe en 5 turbines ou 3 turbines



CRÉPINE D'ASPIRATION pour protection de votre pompe



KIT D'ASPIRATION 7M. FITT ASPIRFLEX PLUS Tuyau semi-flexible torsadé conçu pour l'aspiration de puits, réservoirs, mares et d'eau claire. Longueur 7 mètres Diam 25 mm avec crépine raccord PVC 1" et 1 1/4 + filtre en laiton



KIT D'ASPIRATION Long. 7M Ø25mm raccord +valve de fond en laiton Réf. pka125



TUYAU D'ARROSAGE WHITE PLUS NTS® Tuyau de jardinage souple et maniable Tricot spécial anti-torsions et anti-pincements (brevet NTS®)
• LONGUEUR 25 MÈTRES Ø 15 MM
• LONGUEUR 25 MÈTRES Ø 19 MM
• LONGUEUR 25 MÈTRES Ø 25 MM
• LONGUEUR 50 MÈTRES Ø 15 MM
• LONGUEUR 50 MÈTRES Ø 19 MM



TUYAU POMPE anélast Long 5M Diam 51 mm Réf. prian515



PROGRAMMATEUR DIGITAL PRA/PB.1396 avec nez de robinet 20x34 (1") et réduction 20x27 (3/4") équipé d'un filtre métall. Fonctionne avec deux piles AA LR6 1,5V (non fournies). Terrain de perte de charge de la batterie.



TUYAU PLAT long. 20M pour refoulement se branche sur une pompe
• Diam. 25mm Réf. PRPL2520
• Diam. 52mm Réf. PRPL5120

BOUTTÉ



RACCORD LAITON marque Boutté grand choix en magasin



RACCORD RAPIDE universel Ø12, 15, 19



4 FILTRE À EAU deux pièces porte cartouche Réf. prflav2
• Cartouche filtres arbores jable
• Filtré tissé 25 microns
• Cartouche filtres à no. charbon actif antiodor (filars, rose...)
• Cartouche filtres anticalcaire aux sels polyphosphates pour protection des appareils ménagers.

SÉLECTION PRO INDISPENSABLE

TAILLE HAUTE

ÉLAGUEUSE À PERCHE



TAILLE-HAIES PERCHE Moteur KAWASAKI Tj27E 26,3 cc. Poignée. Lame double tranchant 525 mm orientable Démarrage : lanceur à rappel avec KAR Start Longueur totale : 2010 mm
RÉF. : KTH 525L

ROQUES LECŒUR
DEPUIS 1919

Grande capacité
Charge utile de 500 kg



TRANSPORTEUR À CHENILLE
ROQUES ET LECŒUR Moteur 4 temps Honda GP200 200 cm³ carburant sans plomb - 3 vitesses avant 1 vitesse arrière relevage de benne hydraulique poids : 240 Kg - Plateforme extensible 100x70x45 cm

ÉLAGUEUSE PERCHE Moteur KPC 2 temps refroidissement par air puissance 27,2 cc longueur de perche de 290 à 395cm **PNT2700T**



▲ **EXISTE AUSSI** avec poignée cerceau Moteur KAWASAKI Tj27E 26,3cc guide 10 pouces longueur 1,5 M
KEL27



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
longueur jusqu'à 3,90 M **KEL 27 T**
Kawasaki



TRANSPORTEUR À CHENILLES HYDRAULIQUE
DUMPER 1BT 5000 DHZ
CAPACITÉ MAX. DE CHARGEMENT 500 KG
Moteur Subaru Robin - Puissance 4400W à 2000 tours
Transmission : 3 marches avant - 2 marches arrière
Dimension interne cuison : L1030 x L630 x H max 260 mm
Dimension exterieur chenille : Longueur 700 mm - Largeur 180 mm
Déchargement hydraulique - Avec aigrette horizon mort

TARIÈRE À FORAGE

KAWASAKI Tj53E
Moteur thermique 2 temps
53,2 cm³ 2,68 CV
Réservoir de 1,1 L
Embrayage centrifuge
Mèche Diam. de 60 à 250 mm

Powered by
Kawasaki

53,2 cm³



Kawasaki



Lame 56,3 cm
RÉF. : KTH 600 L

Lame 65,8 cm
RÉF. : KTH 750

MÈCHES Ø 150 mm
Ø 200 mm pour tarière à forage



LES INCONTOURNABLES

Outils à mains pour le jardin, manche en fibre polypropylène ultra-léger et résistant



JERRICAN ROUGE
ESSENCE plastique pour hydrocarbures Existe en 5L, 10L ou 20L



BATTERIE 12V/24A
pour : Nettoyeur, Auto-portée, Jetki, Véhicule, léger électrique
+ Au GEL + Sans entretien



VAPORISATEUR
Produits agressifs 2 litres



PULVÉRISATEUR 7L à Pression Produits agressifs



PULVÉRISATEUR 12L à Dos à Pression Produits agressifs

RALONGE TÉLESCOPIQUE
• 4,5 Mètres
• 6 Mètres

GROUPES ÉLECTOGÈNES



HONDA
MOTEUR

GRUPE ÉLECTOGÈNE 3100W E4000
monophasé PRAMAC

FRANCEPOWER



HONDA
MOTEUR

GRUPE ÉLECTOGÈNE 6400W E8000
7,2 KVA 230V 50Hz structure robuste châssis tubulaire moteur Honda GX390

FRANCEPOWER



PRAMAC **réservoir double : grande capacité**

HONDA
MOTEUR

GRUPE ÉLECTOGÈNE 6400W E8000 7,2 KVA 230V 50Hz structure robuste châssis tubulaire moteur Honda GX390



KIT BROUETTE
disponible en option



Powered By
Loncin

GRUPE ÉLECTOGÈNE LC8000DA 6,5 KVA
Moteur LONCIN G 420 FD essence démarrage électrique poids 88kg réservoir 25L équipé d'une Régulation Electronique (AVR)



Powered By
Loncin

GRUPE ÉLECTOGÈNE LC5000A 4,5 KVA
Moteur LONCIN G340F essence démarrage manuel poids 75kg réservoir 25L équipé d'une Régulation Electronique (AVR)



GRUPE ÉLECTOGÈNE LC3000A 3,1 KVA Moteur LONCIN G200F essence démarrage manuel poids 45kg réservoir 18L équipé d'une Régulation Electronique (AVR)



KIT CHARIOT POUR GROUPE ÉLECTOGÈNE
FRANCEPOWER

PRODUITS PUISSANTS qui combinent polyvalence, performance et sécurité maximum grâce à la régulation automatique de tension (AVR)



AVR SYSTEM

Powermate
by PRAMAC

GRUPE ÉLECTOGÈNE WX7000
Moteur monophasé 4 temps à essence Powermate by Pramac sur chariot/poignées rabattables Puissance max 6500W/420cm³ Réservoir grande capacité

GRUPE ÉLECTOGÈNE WX3200
Moteur monophasé à essence Powermate by Pramac sur chariot poignées rabattables Puissance max 2950W / 208cm³ Réservoir grande capacité



GRUPE ÉLECTOGÈNE S12000
triphasé PRAMAC 13,9 kVA / 11,1 kW secours moteur essence HONDA système AVR

GRUPE ÉLECTOGÈNE S12000
monophasé PRAMAC 13,9 kVA / 11,1 kW secours moteur essence HONDA système AVR



Spécial JUNGLE
Hyper FIABLE
Diesel Insonorisé
Autonomie:16H

YANMAR

GRUPE ÉLECTOGÈNE P6000 400V 50HZ **KIT ROUE DISPONIBLE**
"L'ÉNERGIE SILENCIEUSE" Diesel, 3 phases Moteur YANMAR démarrage électrique



Disponible en
TRIPHASÉ

HONDA
KIT ROUE DISPONIBLE

GRUPE ÉLECTOGÈNE P12000 démarrage électrique Puissance secours 11,9 KVA Puissance continue 10 Kva Insonorisé 89dBa Moteur HONDA GX630 688 cm³ Démarrage électrique



PRISE
Fiche mâle 32 Amp 3 broches

INVERSEUR DE SOURCE
pour branche sa maison
photo non contractuelle

GRUPE AUTONOME DE SOUDAGE
Moteur LOMBARDINI 15 LDS00 505 cm³ Démarrage électrique Réf FP220DC

SÉLECTION PRO HONDA

SPECIAL CAMPING

Insonorisé

Insonorisé

PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK

MOTEURS 4 TPS

SILENCIEUX ET FIABLES



GROUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE HONDA EU10I 900W 1kVA TRÈS SILENCIEUX réservoir 2,1 litres Moteur 4 temps



GROUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE HONDA EU22i 2200W 2,5kVA TRÈS SILENCIEUX réservoir 3,6 litres Moteur 4 temps



GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA EG 3600 CL Puissance 3600W 96 db Réservoir 24L Autonomie 12h 2 prises 1 prise tri Dim. 681x530x571 mm



GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA EG 4500 CL Puissance 4500W 97 db Réservoir 24L Autonomie 9h30 - 2 prises, 1 prise tri Dim. 681x530x571 mm



Insonorisé

GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA EU30iS 3 kVa INVERTER Intensité 12.2 A IP23 2 prises moteur 4tps OHV GX200 Autonomie 7.1 - 20 heures (Eco) Niveau sonore à 7 mètres : 91 LWA essence SP95 Kit 4 roues Démarrage manuel et électrique



GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA EM 5500 CXS Puissance 5500W - 230V Moteur 4 temps iGX390 Réservoir 23,5L Autonomie 8H Démarrage électrique Technologie Automatique Voltage Régulation (courant i-AVR)



GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA INVERTER Essence Injection directe (plus de carburateur) 7000Watts 230V 60dB

MOTEURS 4 TPS

ECHANGE STANDARD

Parole de PRO

: Remplacez votre moteur actuel par un moteur HONDA ou LONCIN : bétonnière, nettoyeur haute pression, groupes-électrogènes, motobineuse, broyeur de canne, remonte filet....

LONCIN

HONDA



Moteur Essence **LONCIN** 4 temps démarrage manuel
• Réf. G200 196cm³
• Réf. G390 389cm³



Moteur Essence **HONDA** 4 temps démarrage manuel Réf. GX160 163 cm³



Moteur Essence **HONDA** 4 temps démarrage manuel Réf. GX200 196 cm³



Moteur Essence **HONDA** 4 temps démarrage manuel Réf. GX390 389cm³

Colorland

AZUREL

PEINTURES TECHNIQUES

PEINTURE GALVA

ACRYLIQUE



STRIACRYL "O" Revêtement destiné à la rénovation des supports métalliques prélaqués : tôles, gardes corps, charpentes métalliques Adhère directement sur bardages prélaqués* et anciennes peintures bois 15l



PEINTURE ROUTIÈRE

ET URBAINE



AXION HYDRA 15L peinture pour marquage urbain et routier, permet la réalisation des marquages couleur (parkings, terrains de sports, etc...) sur revêtements hydrocarbonés et/ou béton.



ANTI-ROUILLE

DEMI-BRILLANT



ANTIROUILLE peinture spécial FER demi-brillant 15L/10L/5L/2,5L

PEINTURE SOL & MUR

MONOCOMPOSANT SOLVANTÉE



STRIASOL 200
Peinture SOL satinée monocomposant, usage professionnel ou particulier Forte résistance à l'abrasion Supports : béton/terre-cuite/métal Phase solvantée

PRIMER UNIVERSEL

WHITE SPIRIT



PRIMER UNIVERSEL sous couche avant peinture bloque les remontés de tannin du bois 15L/10L/5L/2,5L

FIXATEUR ACRYLIQUE

SOUS COUCHE



FIXATEUR ACRYLIQUE sous couche d'accrochage avant peinture 15L/10L/5L/2,5L

LE SATIN DE RÉFÉRENCE

NF ENVIRONNEMENT



AZURSATIN NF ENVIRONNEMENT Peinture blanche satinée haut de gamme de décoration Dilution EAU Int./Ext. 15L/10L/5L/2,5L

PARTENAIRE DES PEINTURES

AZUREL

SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ



VERNIS ANTAC Vernis à base de bitume et de dope adhésive en solution dans un mélange de solvants aromatiques à séchage rapide. Produit prêt à l'emploi. Composition : - Bitume en phase solvant - Sans tolène - Solvants aromatiques à séchage rapide. Imprégnation de supports en béton, métal ou bois destinés à recevoir des membranes bitumineuses. Imperméabilisation d'ouvrages enterrés. Consommation moyenne : 150 à 300 g/m². Application à la brosse ou au rouleau, sur support sec et propre. Laisser sécher complètement avant application de l'étanchéité. Temps de séchage : 60 à 90 minutes (variable selon les conditions climatiques) • Nettoyage des outils : solvants pétroliers. (Ex. : White Spirit).

AZUREL


ÉTANCHÉITÉ TOITURES

NON CIRCULABLES - PENTE MIN 5%

AQUASTOP / ÉTANCHÉITÉ est un revêtement plastique pour l'extérieur toiture tôle - toiture béton terrasse ouverte non circulaire chéneaux fissures - joints - solins & colaris au choix



AXTER
SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE

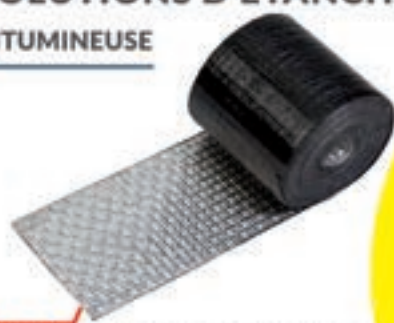

PAXALUMIN 50 TS chape à base de bitume élastomère SBS à armature tissu de verre avec autoprotection métallique. La largeur minimale de la bande nue est de 70 mm. Élément constitué d'étanchéité de toitures-terrasses. Application au chalumeau. Rouleaux à stocker debout sans les gerber.




ÉTANCHÉITÉ
NOTRE CŒUR DE MÉTIER

1139, rue Henri Becquerel
ZI DE JARRY
Baie-Mahault

OUVERT du
lundi au vendredi
de 7h00 à 15h30

Tél: 0590 26 67 68

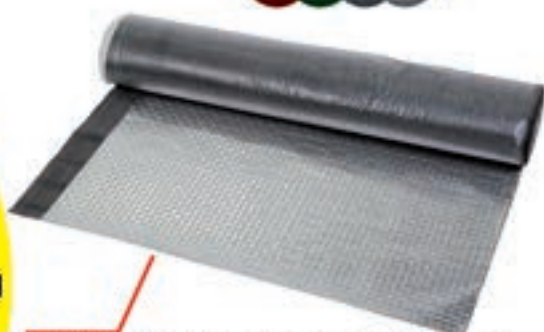

PAXALPHA 50 TS chape à base de bitume élastomère SBS à armature tissu de verre avec autoprotection métallique (aluminium naturel). La largeur minimale de la bande nue est de 70 mm. Élément constitué d'étanchéité de toitures-terrasses. Application au chalumeau. Rouleaux à stocker debout sans les gerber.



AXTER
SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE

FORCÉ 4000 S membrane d'étanchéité bitumineuse à base de liant élastomère SBS à armature polyester stabilisé avec autoprotection minérale. La largeur minimale de la bande nue est de 90 mm. Application au chalumeau. Rouleaux à stocker debout sans les gerber. Mono-couche soudé pour toitures-terrasses inaccessibles et techniques autoprotégées. Sur éléments porteurs TAPL, bois et panneaux dérivés, béton et béton cellulaire. Support isolants soudables. Adapté en travaux neufs et réfection.



Colorland

PROFESSIONNELS/ PARTICULIERS

RETROUVEZ TOUS NOS PRIX DE LOCATION SUR NOTRE SITE INTERNET

ASPIRATEUR 75 LITRES
EAU & POUSSIÈRES



MONOBROSSE 43 CM
À CÂBLE



AUTOLAVEUSE 38 CM
À CÂBLE



AUTOLAVEUSE 50 CM
LAVEUSE-SÈCHEUSE



NETTOYEUR 275 IBARS
HAUTE-PRESSION



NETTOYEUR 185 IBARS
HAUTE-PRESSION



NETTOYEUR 160 IBARS
HAUTE-PRESSION



HYDROCURATION 40 MÈTRES
HAUTE-PRESSION



Colorland

SITE INTERNET

www.colorland.fr

LOCATIONS

(essence et consommables non inclus)

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3 KVA



DÉBROUSSAILLEUSE

53 CM



TONDEUSE TRACTÉE

53^{cm} COUPE



TRONÇONNEUSE

45^{cm} COUPE



ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL

5 MÈTRES



ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL

7 MÈTRES




ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL

10 MÈTRES



Nouveau

Vidéos-Tutos
Fiches Techniques
Catalogue en ligne

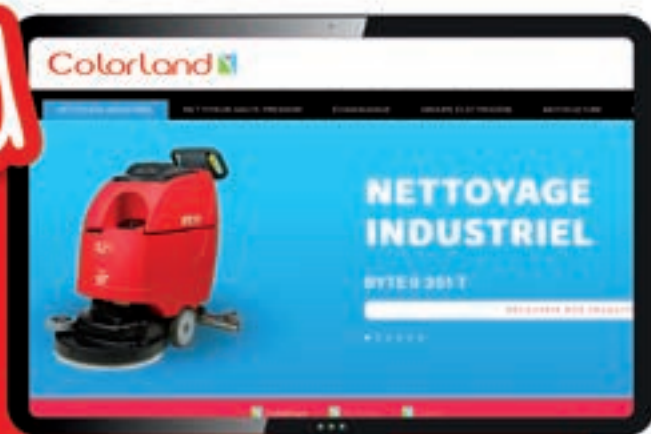

3 MAGASINS 3 ATELIERS

GUADELOUPE



Jarry Plaza, Angle Blvd de Houelbourg et rue F. Forest
97122 Baie-Mahault



0590 60 10 00

Du lundi au vendredi de : 7h00 à 17h00
le samedi de : 7h00 à 12h00

MARTINIQUE



Z.I. Lézarde
Voie Principale
97232 Le Lamentin



0596 73 26 12

Du lundi au vendredi de : 7h00 à 17h00
le samedi de : 7h00 à 12h00

GUYANE



Z.I. Collery Est
rue des coccinelles
97300 Cayenne



0594 38 83 83

Du lundi au vendredi de : 7h30 à 17h00
le samedi de : 7h30 à 12h00

Colorland 
VENTE • LOCATION • SAV • PIÈCES DÉTACHÉES